

OKROGLA MIZA SDR

8.10.2021


Primeri dobre in slabe prakse

PRIMERI DOBRE PRAKSE: KROŽIŠČE KRIŽEVCI (LJUTOMER)

Primer prenove obstoječe razsvetljave iz 250W HPS na 75W LED

Razredi cest:

- dostopne ceste: M4
- Krožišče: C2
- Prehodi za pešce: C3
- Pešpoti: P3




PRIMERI DOBRE PRAKSE: KROŽIŠČE KRIŽEVCI (LJUTOMER)



**PRIMERI DOBRE PRAKSE: KROŽIŠČE KRIŽEVCI
(LJUTOMER)**

ROAD LIGHTING RECONSTRUCTION
From 250 W HPS to 75 W LED
Lighting system according to EN12293:2013
Roadway: R4
Roadside: C2
Pedestrian crossing: C3
Sidewalk: F3
Total power savings up to 25%

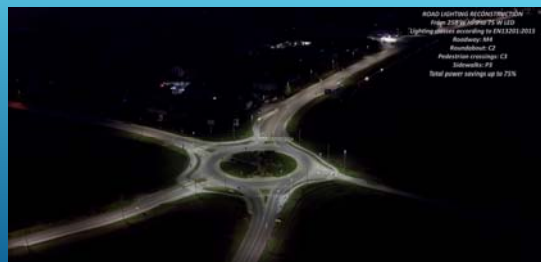**PRIMERI DOBRE PRAKSE: KROŽIŠČE KRIŽEVCI
(LJUTOMER)**

ROAD LIGHTING RECONSTRUCTION
From 250 W HPS to 75 W LED
Lighting system according to EN12293:2013
Roadway: R4
Roadside: C2
Pedestrian crossing: C3
Sidewalk: F3
Total power savings up to 25%

**PRIMERI DOBRE PRAKSE: MOST ČEZ SOČO V
KANALU**

Zamenjava
obstojećih svetilk
70W MH z 13W LED.
Prihranek 83%

PRIMERI SLABE PRAKSE: KOLESARSKA POT VRTOJBA

Primer prenove obstoječe razsvetljave z dodatnimi svetilkami na prehodih za pešce zaradi dograditve uvoza kolesarske poti

Potek projekta:

- Projekt brez svetlobno tehničnega izračuna
- Svetlobno tehnični izračun narejen iz strani ponudnika svetilk
- Nadzor ter investitor obveščena o nepravilnosti projekta
- Usklajitveni sestanek ter dodatni svetlobno tehnični izračun s pravinimi parametri
- V teku montaže obveščeni o nepravilnostih ker so pozabili postaviti dodaten drog
- Končna montaža svetilk z neustreznimi optikami ter neusklajenih moči s projektom

PRIMERI SLABE PRAKSE: KOLESARSKA POT VRTOJBA



PRIMERI SLABE PRAKSE: KOLESARSKA POT VRTOJBA



Trenutno stanje:

- Svetilka B projektirana 50W 3000K – Montirana 70W 4000K

- Svetilka A zaradi neustrezne optike montirana na -10° da ne osvetljuje fasade

- Komplet križišče prekomerno osvetljeno zaradi prevelikih moči, ki niso skladne s svetlobno tehničnim izračunom

VPRAŠANJA ?
